

Marine R19 Flat Display

Lüfterloses Marine-Grade PCAP Touch Display mit 19" Bildschirmdiagonale und IP66 Front

Features

- 19" Marine-Grade Touch Display mit IP66 Front
- Lüfterloses Edge-to-Edge Gehäusedesign
- Auflösung: 1280 x 1024
- Kapazitive Touch Keys für funktionellen Schnellzugriff

Display

Größe	19" (48,26cm)
Touchscreen	PCAP Multi-Touch Display
Auflösung	1280 x 1024
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1.000:1
Farbtiefe	16.7M Farben (8-Bit/Color)
Sichtbares Bild (mm)	376.3 x 301.06
Betrachtungswinkel	-85~85 (H); -80~80 (V)

Schnittstellen

USB	1x USB Type-A (Female / optionaler Touchscreen)
Serielle Anschlüsse	1x 9-Pin D-Sub (Female / Remote Control per RS-232)
Video	1x HDMI 1.4 (optional) 1x DVI-D (24-Pin) 1x VGA (15-Pin D-Sub Female)

Mechanik

OSD Steuerung	4 programmierbare Tasten: ECDIS, Home, Helligkeit, Power
Stromzufuhr	1x 24V DC-In mit Terminal Block isoliert, 9 ~ 36V möglich
Abmessungen	429 x 382 x 72.8 mm (B x H x T)
Befestigung	VESA 100mm

Umgebung



Betriebstemperatur	-15° ~ 55°C
IP Schutz	IP66 Front
Zertifikate	FCC, CE, DNV 2.4, IEC60945 4 th

Vorderseite



Marine R19 Flat Display

Technische Ansicht (Layout)

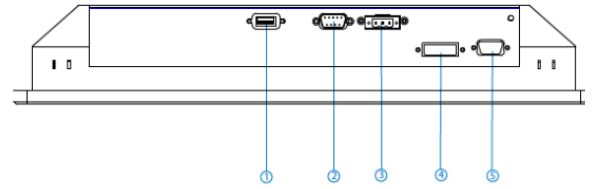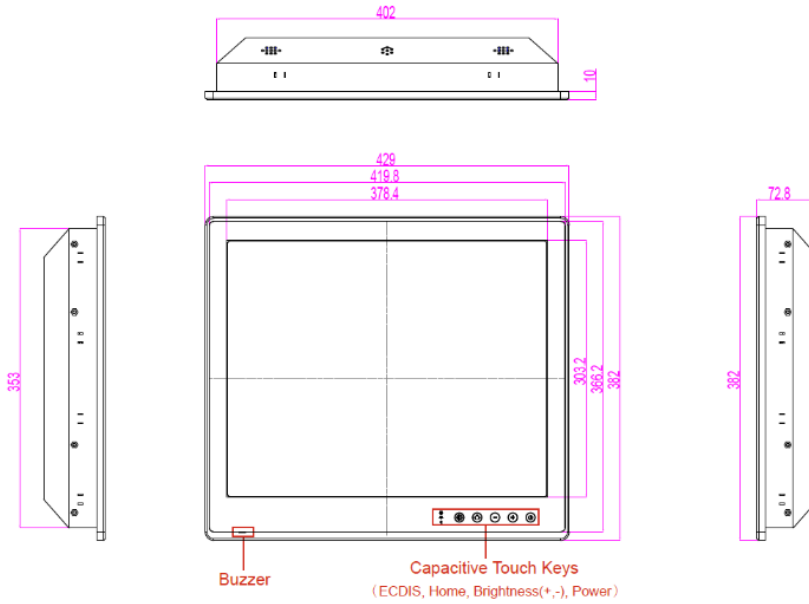

1. USB (touchscreen)
2. RS232 (remote control)
3. DC Power Input
4. DVI-D
5. VGA